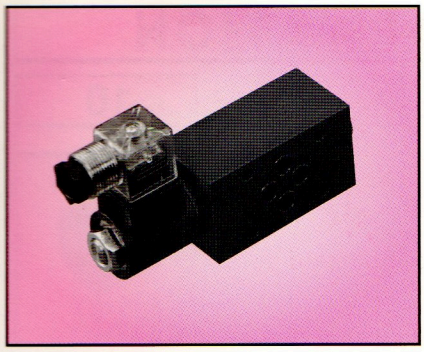

■ORDERING INFORMATION

V2071	✳ ✳ ✳	✳ ✳	10
電動止回閥 Modurlar solenoid check VALVE	線圈型式 Coil type D12:DC12v D24:DC24v A24:AC24v A11:AC110v A22:AC220v A38:AC380v RA 110V RA 220V (50 / 60 Hz)	OPTION 標準 None:Standard(20) 付手動 OM:With manual	設計號碼 Design number

Graphic Symbol



■DIMENSIONS

V2071

常閉 Normally closed-NC 常開 Normally open-NO				最大流量 Max. flow Litres/min	額定流量 Rated flow	最大壓力 Max. pressure kgf/cm²(psi)	溫度範圍 Operating termperature range	重量 kg(lbs)	接線方式 Terminations 插頭式 DG:DIN 43650 出線2條式 DL:lead wires(2)
NC	20 22	NO	21 23	20 l/min (5.3 G.P.M)	15 l/min (4 G.P.M)	250(3500)	-20℃～120℃	1.08(2.4) including coil	

■DIMENSIONS
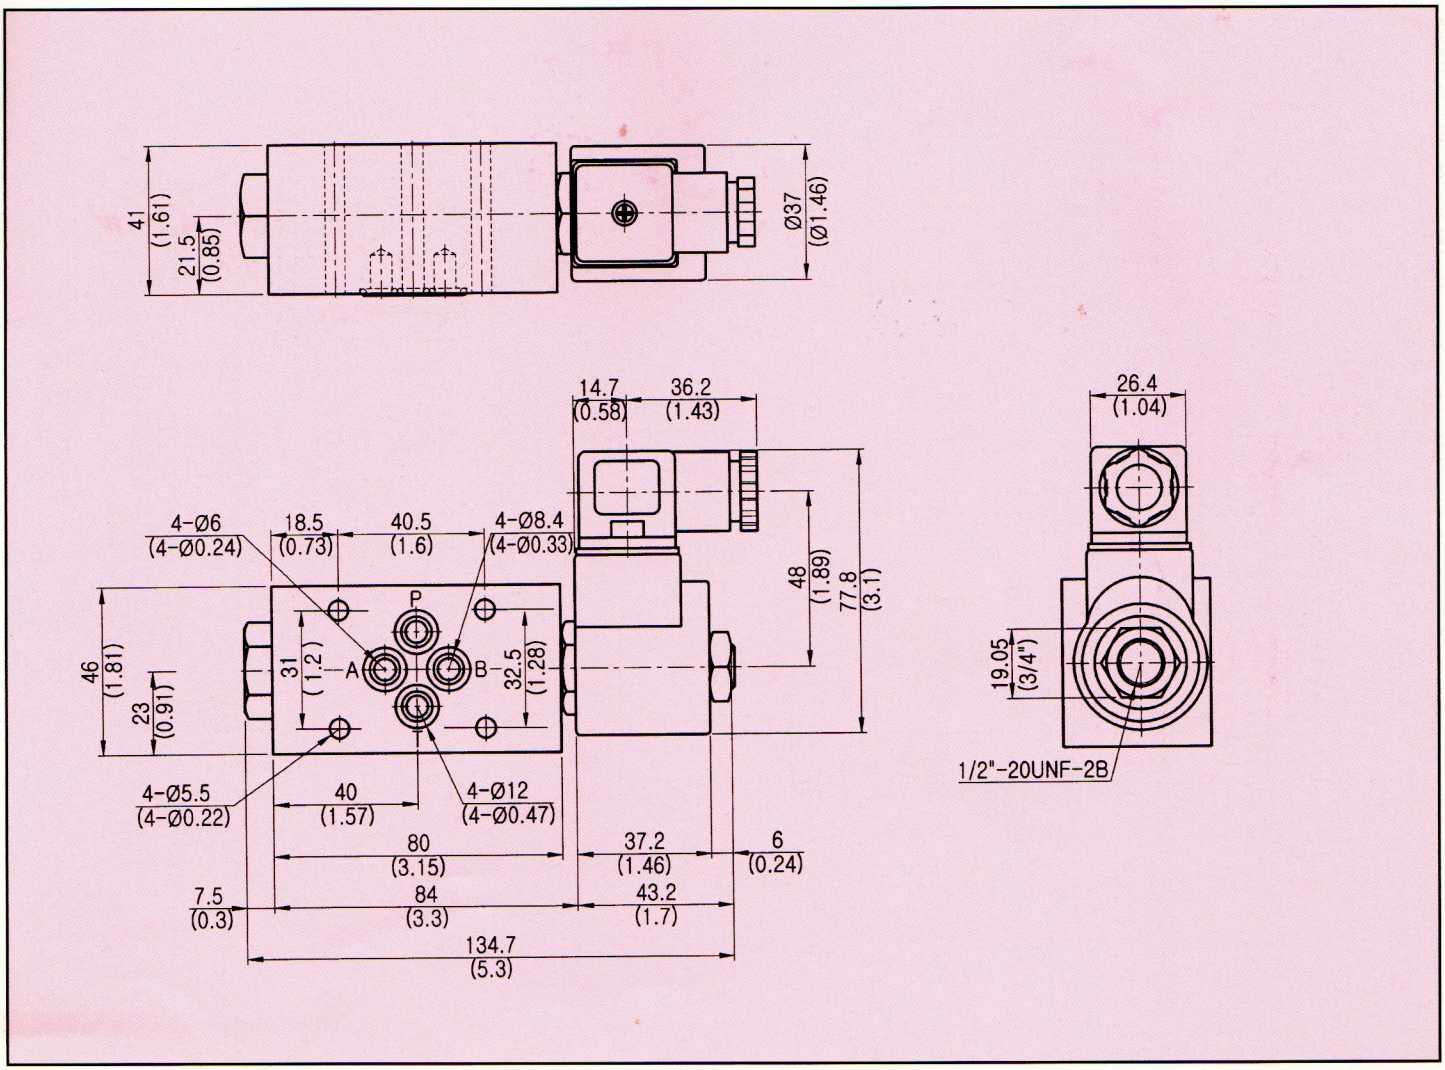
MILLMETERS (INCHES)